


Настройка телефонов ATCOM A1x, A41, A48, A68 для работы с виртуальной АТС Zadarma

Пример настроек аккаунта на АТС Zadarma:

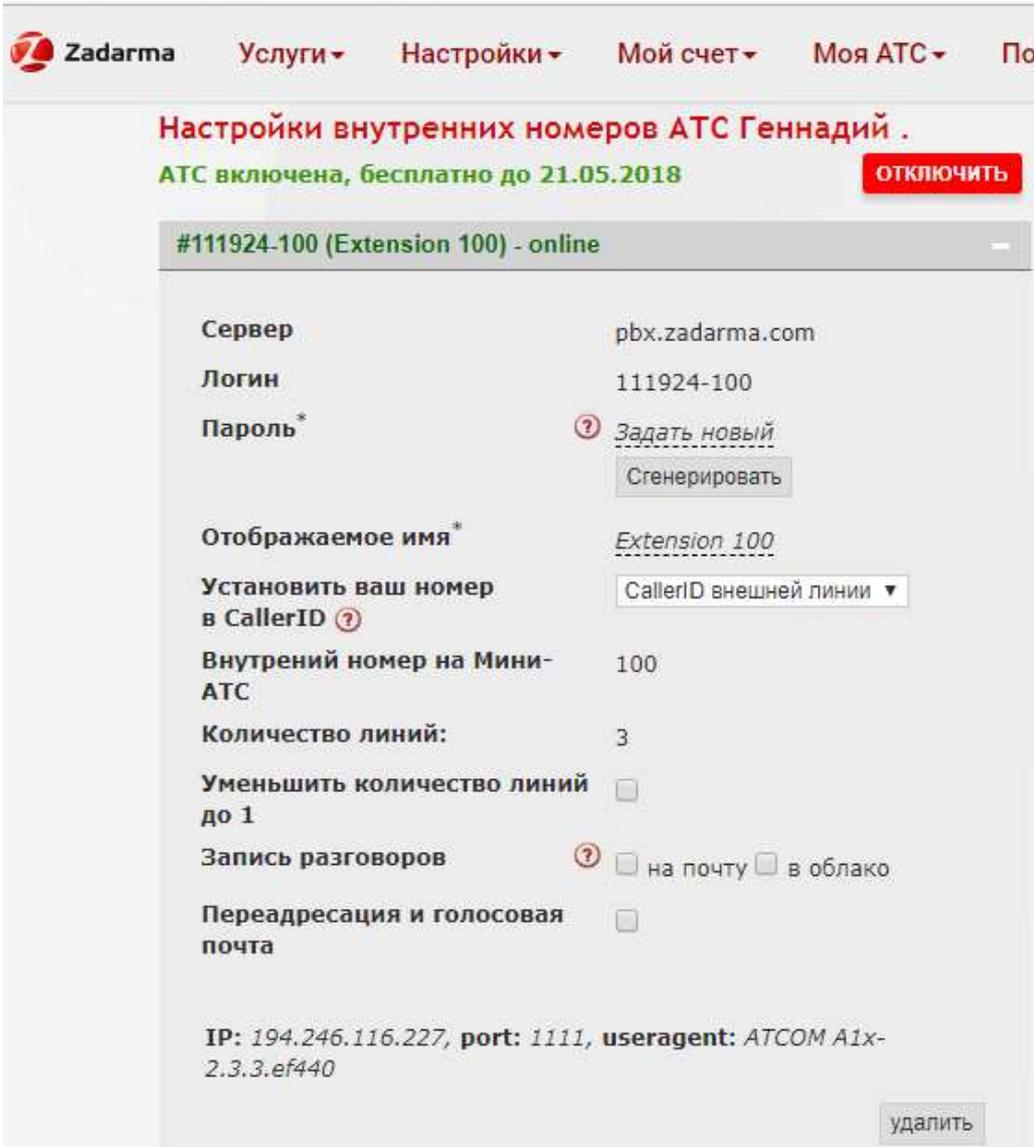

The screenshot shows the 'Настройки внутренних номеров АТС Геннадий' (Internal phone number settings) page. At the top, there is a navigation bar with 'Zadarma', 'Услуги', 'Настройки', 'Мой счет', 'Моя АТС', and 'По'. Below the navigation bar, the page title is 'Настройки внутренних номеров АТС Геннадий' and a status message reads 'АТС включена, бесплатно до 21.05.2018' with an 'ОТКЛЮЧИТЬ' button. The selected extension is '#111924-100 (Extension 100) - online'. The settings are as follows:

Сервер	pbx.zadarma.com
Логин	111924-100
Пароль *	Задать новый <input type="button" value="Сгенерировать"/>
Отображаемое имя *	<i>Extension 100</i>
Установить ваш номер в CallerID ?	CallerID внешней линии ▾
Внутренний номер на Мини-АТС	100
Количество линий:	3
Уменьшить количество линий до 1	<input type="checkbox"/>
Запись разговоров ?	<input type="checkbox"/> на почту <input type="checkbox"/> в облако
Переадресация и голосовая почта	<input type="checkbox"/>

IP: 194.246.116.227, port: 1111, useragent: ATCOM A1x-2.3.3.ef440

Настройка телефона Atcom A11/A10W

В телефон необходимо внести данные из настроек в личном кабинете zadarma: **Моя АТС > Внутренние номера**.

Войдите в веб-интерфейс телефона и откройте вкладку Аккаунт

Минимально необходимо заполнить следующие поля:

Использование аккаунта: выбрать «включено»;

Отображаемое имя: номер внутреннего телефона(100/101...);

Имя регистрации: вписываем логин и настроек в zadarma;

Имя пользователя: повторяем логин;

Пароль: вписываем пароль указанный в zadarma для данного номера;

SIP-сервер: pbx.zadarma.com.

защищено | 10.17.10.113/index.html

atcom	Основные	Аккаунт	Сеть	Кнопки	Телефон	Контакты
-------	----------	---------	------	--------	---------	----------

Основные	Аккаунт №
Кодеки	Статус регистрации: Зарегистрировано
Расширенные	Использование аккаунта: Включено
	Описание: 100 
	Отображаемое имя: 100 
	Имя регистрации: 111924-100 
	* Имя пользователя: 111924-100 
	Пароль: 
	* SIP-сервер: pbx.zadarma.com Порт: 5060 
	Дополнительный SIP-сервер: Порт: 5060 
	Использование исходящий прокси-сервер: Отключено 
	Исходящий прокси-сервер: Порт: 5060 
	Статус Peer to Peer: Отключено 
	Протокол передачи данных: UDP 
	Продолжение NAT: STUN 
	STUN-сервер: Порт: 3478 
	Голосовая почта: 

После завершения внесения изменений нажать кнопку «Отправить» для применения настроек.

Настройка телефона ATCOM A41/A41W

В телефон необходимо внести данные из настроек в личном кабинете zadarma: **Моя АТС > Внутренние номера**.

Войдите в веб-интерфейс телефона и откройте вкладку **Аккаунт**

Минимально необходимо заполнить следующие поля:

Учетная запись: выбираем учетную запись для аккаунта, всего их 4, в примере выбрана учетная запись 1.

Включен: выбрать «Да»;


Отображаемое имя: номер внутреннего телефона(100/101...);

Имя регистрации: вписываем логин и настроек в zadarma;

Имя пользователя: повторяем логин;

Пароль: вписываем пароль указанный в zadarma для данного номера;

SIP-сервер: pbx.zadarma.com.

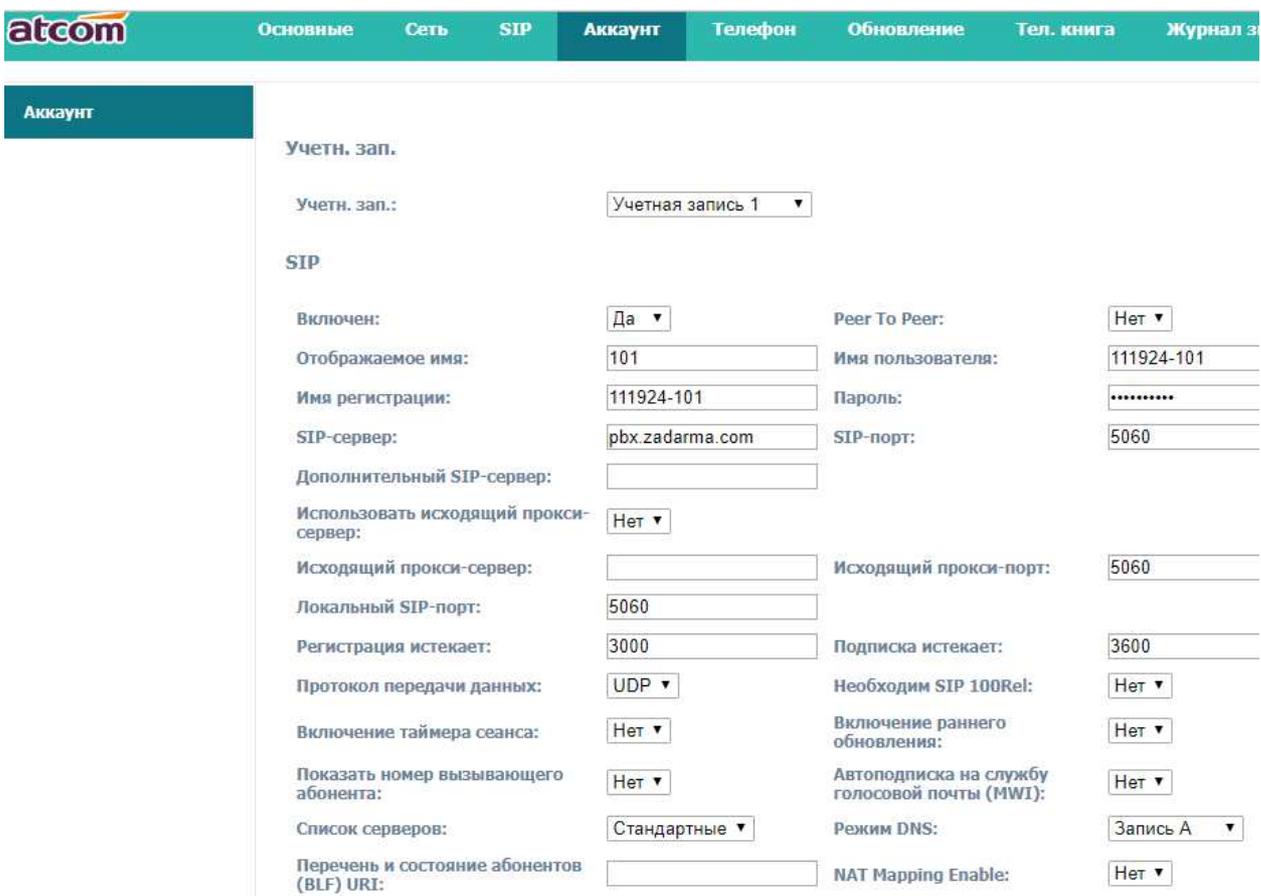

atcom				Основные	Сеть	SIP	Аккаунт	Телефон	Обновление	Тел. книга	Журнал звонков	
Аккаунт												
Учетн. зап.												
Учетн. зап.:	Учетная запись 1 ▼											
SIP												
Включен:	Да ▼	Peer To Peer:	Нет ▼									
Отображаемое имя:	101	Имя пользователя:	111924-101									
Имя регистрации:	111924-101	Пароль:									
SIP-сервер:	pbx.zadarma.com	SIP-порт:	5060									
Дополнительный SIP-сервер:												
Использовать исходящий прокси-сервер:	Нет ▼											
Исходящий прокси-сервер:											Исходящий прокси-порт:	5060
Локальный SIP-порт:	5060											
Регистрация истекает:	3000											
Протокол передачи данных:	UDP ▼	Подписка истекает:	3600									
Включение таймера сеанса:	Нет ▼	Необходим SIP 100Rel:	Нет ▼									
Показать номер вызывающего абонента:	Нет ▼	Включение раннего обновления:	Нет ▼									
Список серверов:	Стандартные ▼	Автоподписка на службу голосовой почты (MWI):	Нет ▼									
Перечень и состояние абонентов (BLF) URI:											Режим DNS:	Запись A ▼
											NAT Mapping Enable:	Нет ▼

После завершения внесения изменений нажать кнопку «Отправить» для применения настроек.

Настройка телефона ATCOM A48/A48W/A68/A68W

В телефон необходимо внести данные из настроек в личном кабинете zadarma: [Моя АТС > Внутренние номера](#).

Войдите в веб-интерфейс телефона и откройте вкладку Аккаунт

Минимально необходимо заполнить следующие поля:

Аккаунт №: выбираем учетную запись для аккаунта, всего их 4, в примере выбран аккаунт 1.

Использование аккаунта: выбрать «Включено»;


Отображаемое имя: номер внутреннего телефона(100/101...);

Имя регистрации: вписываем логин и настроек в zadarma;

Имя пользователя: повторяем логин;

Пароль: вписываем пароль указанный в zadarma для данного номера;

SIP-сервер:pbx.zadarma.com.

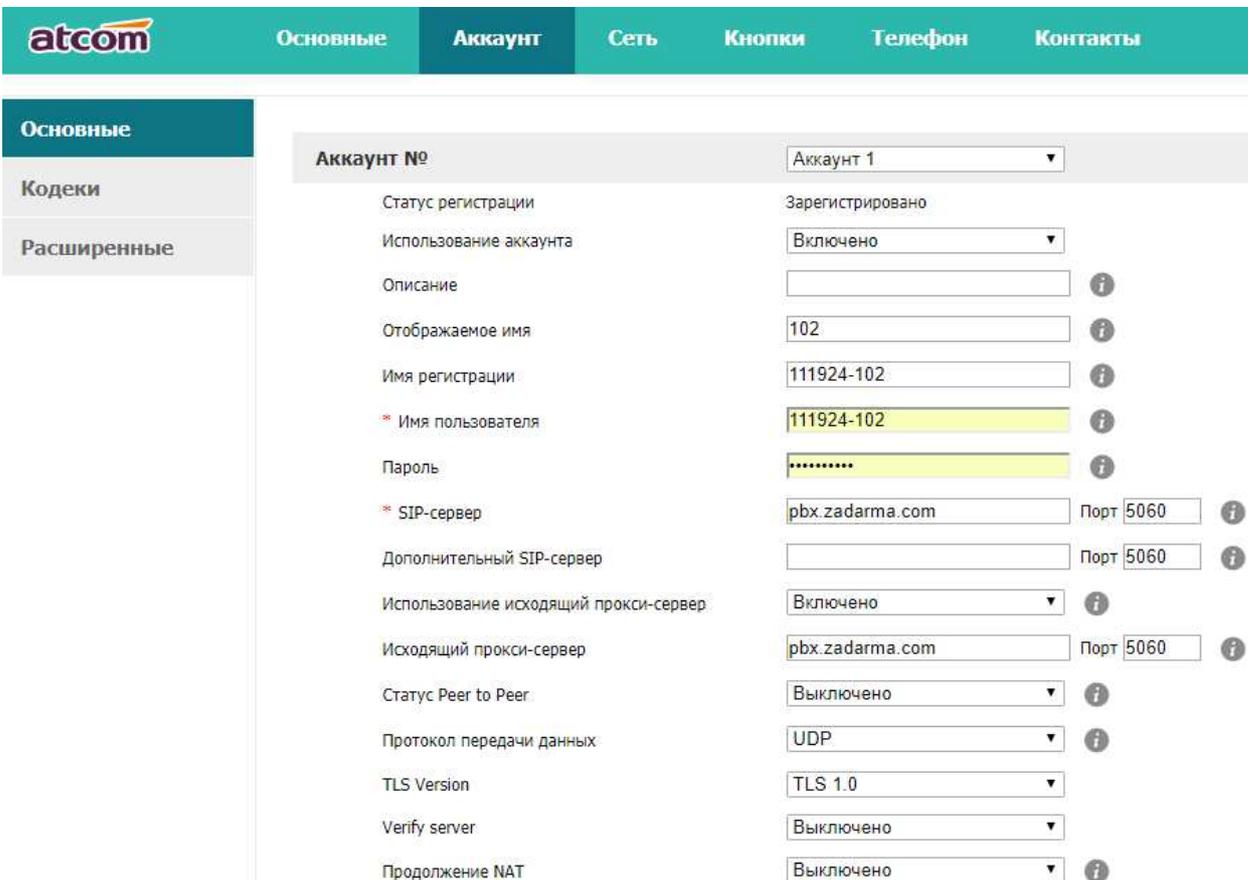

The screenshot shows the 'Аккаунт' (Account) settings page in the ATCOM web interface. The page has a teal header with the 'atcom' logo and navigation tabs: 'Основные', 'Аккаунт', 'Сеть', 'Кнопки', 'Телефон', and 'Контакты'. The 'Аккаунт' tab is active. On the left, there is a sidebar with 'Основные', 'Кодеки', and 'Расширенные' options. The main content area is titled 'Аккаунт №' and shows a dropdown menu set to 'Аккаунт 1'. Below this, various settings are listed in a table-like format, each with a label, a value field, and an information icon (i). The settings include: 'Статус регистрации' (Зарегистрировано), 'Использование аккаунта' (Включено), 'Описание' (empty), 'Отображаемое имя' (102), 'Имя регистрации' (111924-102), '* Имя пользователя' (111924-102), 'Пароль' (masked with dots), '* SIP-сервер' (pbx.zadarma.com), 'Дополнительный SIP-сервер' (empty), 'Использование исходящий прокси-сервер' (Включено), 'Исходящий прокси-сервер' (pbx.zadarma.com), 'Статус Peer to Peer' (Выключено), 'Протокол передачи данных' (UDP), 'TLS Version' (TLS 1.0), 'Verify server' (Выключено), and 'Продолжение NAT' (Выключено). The 'Имя пользователя' field is highlighted in yellow.

Аккаунт №	Аккаунт 1
Статус регистрации	Зарегистрировано
Использование аккаунта	Включено
Описание	
Отображаемое имя	102
Имя регистрации	111924-102
* Имя пользователя	111924-102
Пароль
* SIP-сервер	pbx.zadarma.com Порт 5060
Дополнительный SIP-сервер	Порт 5060
Использование исходящий прокси-сервер	Включено
Исходящий прокси-сервер	pbx.zadarma.com Порт 5060
Статус Peer to Peer	Выключено
Протокол передачи данных	UDP
TLS Version	TLS 1.0
Verify server	Выключено
Продолжение NAT	Выключено

После завершения внесения изменений нажать кнопку «Отправить» для применения настроек.