

## Настройка телефонов ATCOM A1x, A41, A48, A68 для работы с виртуальной АТС Zadarma

Пример настроек аккаунта на АТС Zadarma:



The screenshot shows the 'Настройки внутренних номеров АТС Геннадий' (Internal phone number settings) page. The status is 'АТС включена, бесплатно до 21.05.2018' (ATC is on, free until 21.05.2018). The selected extension is '#111924-100 (Extension 100) - online'. The settings are as follows:

Сервер	pbx.zadarma.com
Логин	111924-100
Пароль *	<a href="#">Задать новый</a> <input type="button" value="Сгенерировать"/>
Отображаемое имя *	<i>Extension 100</i>
Установить ваш номер в CallerID ?	CallerID внешней линии ▼
Внутренний номер на Мини-АТС	100
Количество линий:	3
Уменьшить количество линий до 1	<input type="checkbox"/>
Запись разговоров ?	<input type="checkbox"/> на почту <input type="checkbox"/> в облако
Переадресация и голосовая почта	<input type="checkbox"/>

IP: 194.246.116.227, port: 1111, useragent: ATCOM A1x-2.3.3.ef440

## Настройка телефона Atcom A11/A10W

В телефон необходимо внести данные из настроек в личном кабинете zadarma: **Моя АТС > Внутренние номера**.

Войдите в веб-интерфейс телефона и откройте вкладку **Аккаунт**

Минимально необходимо заполнить следующие поля:

**Использование аккаунта:** выбрать «включено»;

**Отображаемое имя:** номер внутреннего телефона(100/101...);

**Имя регистрации:** вписываем логин и настроек в zadarma;

**Имя пользователя:** повторяем логин;

**Пароль:** вписываем пароль указанный в zadarma для данного номера;

**SIP-сервер:** pbx.zadarma.com.

защищено | 10.17.10.113/index.html

atcom	Основные	Аккаунт	Сеть	Кнопки	Телефон	Контакты
-------	----------	---------	------	--------	---------	----------

Основные
Кодеки
Расширенные

Аккаунт №	
Статус регистрации	Зарегистрировано
Использование аккаунта	<input type="text" value="Включено"/>
Описание	<input type="text" value="100"/> ⓘ
Отображаемое имя	<input type="text" value="100"/> ⓘ
Имя регистрации	<input type="text" value="111924-100"/> ⓘ
* Имя пользователя	<input type="text" value="111924-100"/> ⓘ
Пароль	<input type="password" value="....."/> ⓘ
* SIP-сервер	<input type="text" value="pbx.zadarma.com"/> Порт <input type="text" value="5060"/> ⓘ
Дополнительный SIP-сервер	<input type="text"/> Порт <input type="text" value="5060"/> ⓘ
Использование исходящий прокси-сервер	<input type="text" value="Отключено"/> ⓘ
Исходящий прокси-сервер	<input type="text"/> Порт <input type="text" value="5060"/> ⓘ
Статус Peer to Peer	<input type="text" value="Отключено"/> ⓘ
Протокол передачи данных	<input type="text" value="UDP"/> ⓘ
Продолжение NAT	<input type="text" value="STUN"/> ⓘ
STUN-сервер	<input type="text"/> Порт <input type="text" value="3478"/> ⓘ
Голосовая почта	<input type="text"/> ⓘ

**После завершения внесения изменений нажать кнопку «Отправить» для применения настроек.**

## Настройка телефона ATCOM A41/A41W

В телефон необходимо внести данные из настроек в личном кабинете zadarma: **Моя АТС > Внутренние номера**.

Войдите в веб-интерфейс телефона и откройте вкладку Аккаунт

Минимально необходимо заполнить следующие поля:

**Учетная запись:** выбираем учетную запись для аккаунта, всего их 4, в примере выбрана учетная запись 1.

**Включен:** выбрать «Да»;


**Отображаемое имя:** номер внутреннего телефона(100/101...);

**Имя регистрации:** вписываем логин и настроек в zadarma;

**Имя пользователя:** повторяем логин;

**Пароль:** вписываем пароль указанный в zadarma для данного номера;

**SIP-сервер:**pbx.zadarma.com.

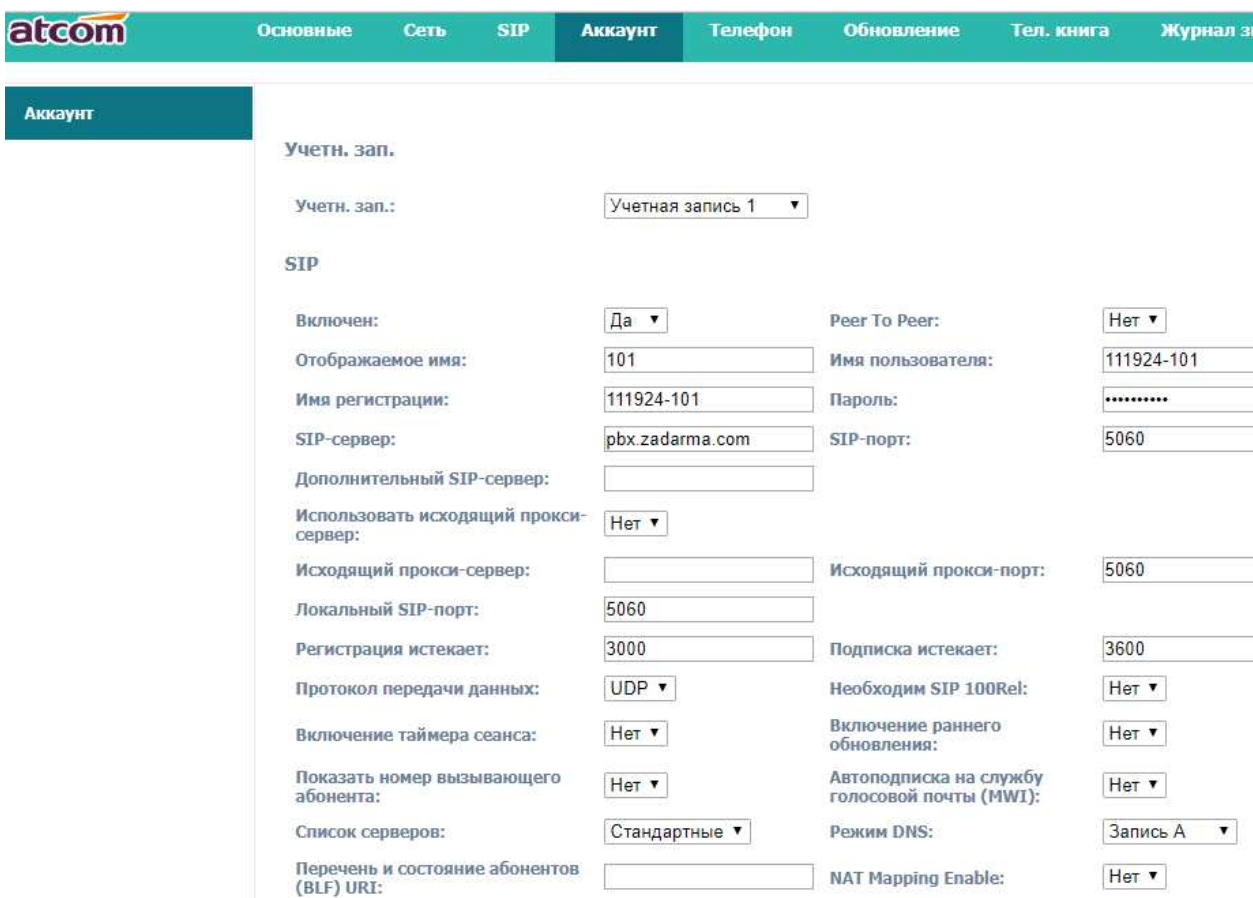

<b>atcom</b>				Основные	Сеть	SIP	Аккаунт	Телефон	Обновление	Тел. книга	Журнал звонков	
<b>Аккаунт</b>												
<b>Учетн. зап.</b>												
Учетн. зап.:	Учетная запись 1 ▼											
<b>SIP</b>												
Включен:	Да ▼	Peer To Peer:	Нет ▼									
Отображаемое имя:	101	Имя пользователя:	111924-101									
Имя регистрации:	111924-101	Пароль:	.....									
SIP-сервер:	pbx.zadarma.com	SIP-порт:	5060									
Дополнительный SIP-сервер:												
Использовать исходящий прокси-сервер:	Нет ▼											
Исходящий прокси-сервер:											Исходящий прокси-порт:	5060
Локальный SIP-порт:	5060											
Регистрация истекает:	3000											
Протокол передачи данных:	UDP ▼	Подписка истекает:	3600									
Включение таймера сеанса:	Нет ▼	Необходим SIP 100Rel:	Нет ▼									
Показать номер вызывающего абонента:	Нет ▼	Включение раннего обновления:	Нет ▼									
Список серверов:	Стандартные ▼	Автоподписка на службу голосовой почты (MWI):	Нет ▼									
Перечень и состояние абонентов (BLF) URI:											Режим DNS:	Запись A ▼
											NAT Mapping Enable:	Нет ▼

После завершения внесения изменений нажать кнопку «Отправить» для применения настроек.

## Настройка телефона ATCOM A48/A48W/A68/A68W

В телефон необходимо внести данные из настроек в личном кабинете zadarma: [Моя АТС > Внутренние номера](#).

Войдите в веб-интерфейс телефона и откройте вкладку Аккаунт

Минимально необходимо заполнить следующие поля:

**Аккаунт №:** выбираем учетную запись для аккаунта, всего их 4, в примере выбран аккаунт 1.

**Использование аккаунта:** выбрать «Включено»;


**Отображаемое имя:** номер внутреннего телефона(100/101...);

**Имя регистрации:** вписываем логин и настроек в zadarma;

**Имя пользователя:** повторяем логин;

**Пароль:** вписываем пароль указанный в zadarma для данного номера;

**SIP-сервер:** pbx.zadarma.com.

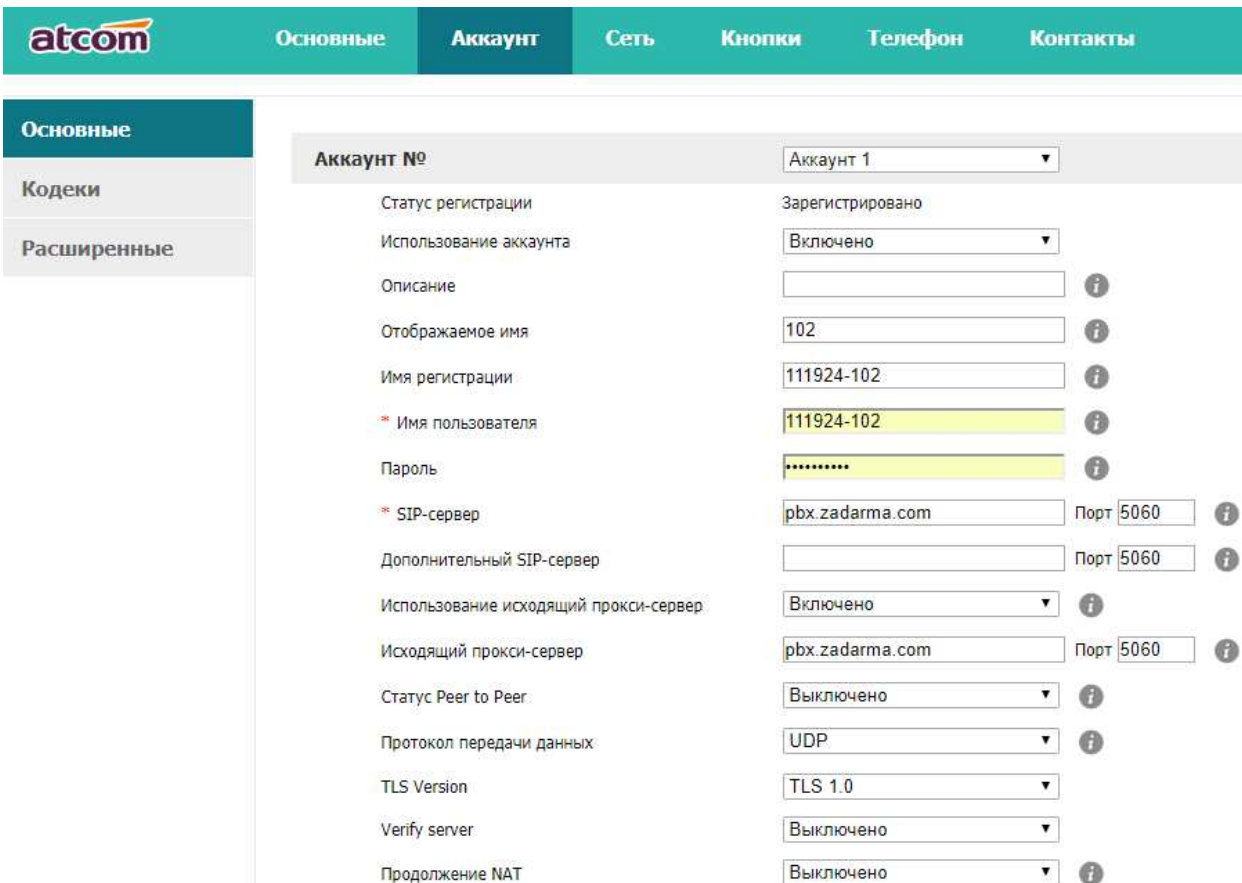

The screenshot shows the 'Аккаунт' (Account) settings page in the ATCOM web interface. The page has a teal header with the 'atcom' logo and navigation tabs: 'Основные', 'Аккаунт', 'Сеть', 'Кнопки', 'Телефон', and 'Контакты'. The 'Аккаунт' tab is active. On the left, there is a sidebar with 'Основные', 'Кодеки', and 'Расширенные' sections. The main content area displays the configuration for 'Аккаунт 1'.

Аккаунт №	Аккаунт 1
Статус регистрации	Зарегистрировано
Использование аккаунта	Включено
Описание	<input type="text"/>
Отображаемое имя	102
Имя регистрации	111924-102
* Имя пользователя	111924-102
Пароль	*****
* SIP-сервер	pbx.zadarma.com
Дополнительный SIP-сервер	<input type="text"/>
Использование исходящий прокси-сервер	Включено
Исходящий прокси-сервер	pbx.zadarma.com
Статус Peer to Peer	Выключено
Протокол передачи данных	UDP
TLS Version	TLS 1.0
Verify server	Выключено
Продолжение NAT	Выключено

После завершения внесения изменений нажать кнопку «Отправить» для применения настроек.