


AVC 8400

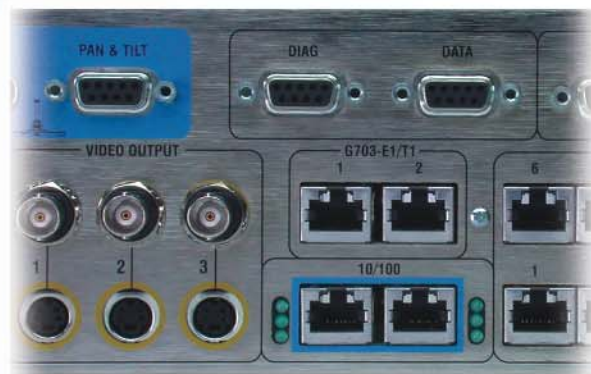

AVC 8400 — это профессиональный кодек видеоконференцсвязи, предназначенный для организации видеоконференций в сложных помещениях практически любого размера.

Кодек AVC 8400 имеет 19" исполнение и оборудован большим количеством аудио, видео и дополнительных портов для интеграции с профессиональным оборудованием.

Существует две модификации кодекса AVC 8400: кодек начального уровня AVC 8400 Entry и высокопроизводительный кодек AVC 8400 Superset.

Основные характеристики

- ◆ Скорость соединения по H.323 (IP) до 3 Мбит/с
- ◆ Скорость соединения по H.320 (ISDN) до 2 Мбит/с
- ◆ Поддержка протокола H.264
- ◆ Интерфейсы ISDN (AVC 8400 Entry):
 - 6 портов BRI (768 Кбит/с),
 - 1 интерфейс PRI (2 Мбит/с) + 3 порта BRI (384 Кбит/с)
- ◆ Интерфейсы ISDN (AVC 8400 Superset):
 - 6 портов BRI (768 Кбит/с) + 1 порт PRI (2 Мбит/с)
- ◆ Встроенный сервер MCU
 - до 7 абонентов в смешанной конференции (IP и ISDN)
 - режим Continuous Presence
- ◆ Вход и выход XGA
 - для подключения устройств ввода и вывода графики высокого разрешения
- ◆ Функция DualVideo
 - организация двух потоков динамического видеоизображения в одном сеансе связи
- ◆ Функция шифрования AES
- ◆ Удобный интерфейс пользователя
- ◆ Встроенный Web-сервер
- ◆ Потокное видео через Web

AVC 8400

Скорость соединения

- ◆ H.323 (IP) 64—3 Мбит/с
- ◆ H.320 (ISDN) 56—2 Мбит/с (1 PRI)
56—768 Кбит/с (6 BRI)

Встроенный сервер MCU

- ◆ Организация смешанных (IP и ISDN) многоточечных конференций :
 - 7 сторон @ 256 Кбит/с
 - 5 сторон @ 384 Кбит/с
 - 4 стороны @ 512 Кбит/с
 - 3 стороны @ 768 Кбит/с
- ◆ Режим Continuous Presence

Интеграция с профессиональным оборудованием

Для более эффективной интеграции с профессиональным аудио и видео оборудованием, кодеки AVC 8400 имеют 19" исполнение и оборудованы широким набором дополнительных аудио и видео интерфейсов.

Функция DualVideo

- ◆ Два потока динамического видеоизображения в одном сеансе связи
- ◆ Одновременное изображение и говорящего, и его "живой" презентации

Порты XGA

- ◆ Возможность подключения устройств ввода и вывода графики высокого разрешения
- ◆ Совместное использование с функцией DualVideo

Управление

- ◆ С помощью пульта дистанционного управления
- ◆ Все настройки, диагностика соединений и функции управления доступны через встроенный web-сервер с помощью следующих web-браузеров: Microsoft Internet Explorer, Netscape Navigator

Пользовательский интерфейс

- ◆ Многоязыковой графический пользовательский интерфейс
- ◆ Контекстно-зависимая подсказка

Видео и аудио интерфейсы

- ◆ Видео входы:
 - Доп. видеочамера №1 S-Video (Mini-DIN)
Композитный (RCA)
 - Доп. видеочамера №2 S-Video (Mini-DIN)
Композитный (RCA)
 - Доп. видеочамера №3 S-Video (Mini-DIN)
Композитный (RCA)
 - Доп. видеочамера №4 XGA вход S-Video (Mini-DIN)
DB15 Hi/Den
- ◆ Видео выходы:
 - 3 монитора Композитный (RCA)
 - XGA выход S-Video (Mini-DIN)
DB15 Hi/Den
- ◆ Аудио входы:
 - 3 микрофона XLR (микрофонный)
 - 3 аудио входа 1 RCA (линейный)
- ◆ Аудио выходы:
 - 4 аудиовыхода 1 RCA (линейный)

Размеры

- ◆ 19" исполнение, высота 2U

